VE 气垫式减震器

LIVA-EP
利瓦环保

特性:

★VE 型气垫隔振器利用空气隔振，隔振效率可达 97%以上。
★超低的 2.5HZ 自然频率，适用于一切高低频震动设备。
★自带高度调整阀，当感应荷载变化时自动调整还原水平，精度±0.2mm。
★安装简单，可根据设备重量选择不同型号与搭配数量。
★最大使用压力 4.5KG。
★气囊采用限制高度设计，避免失重时气囊产生破裂。

适用设备:

★三坐标、外形轮廓仪、表面粗度仪、显微镜硬度计、仪器花岗石平台、半导体检查装置、光学实验设备等精密设备。

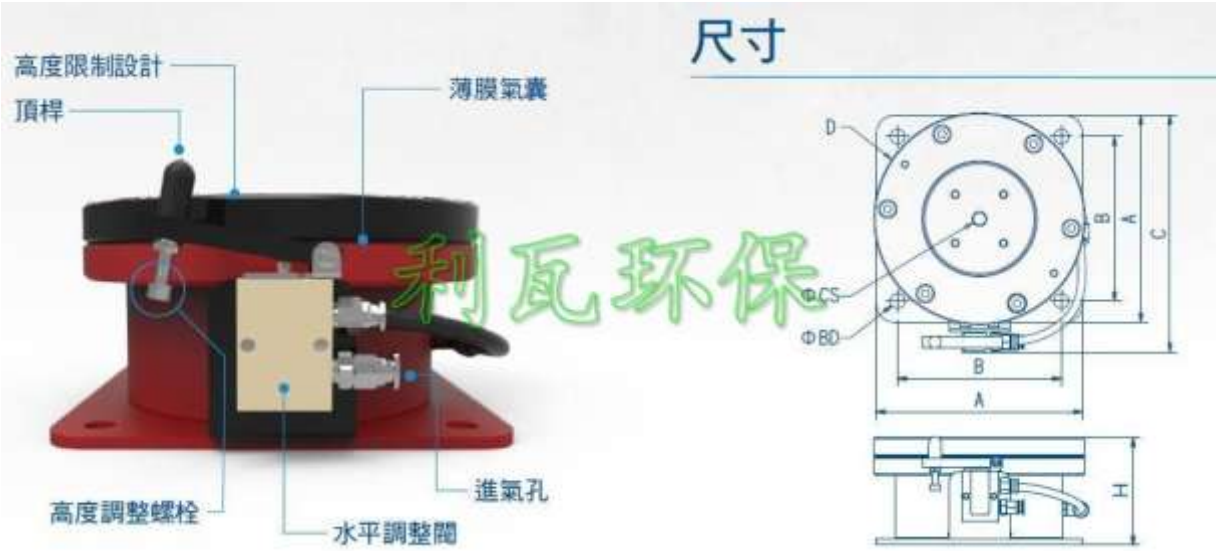

注：设备固定板可选配。

型号	尺寸（mm）							荷重范围
	A	B	C	D	H	CS	BD	KG
LIVA-75-VE	110	95	130	72	88	M8	6	40~80
LIVA-150-VE	140	115	166	114	88	M10	9	50~180
LIVA-400-VE	170	135	195	174	88	M12	12	180~480
LIVA-700-VE	200	160	225	200	88	M12	12	480~720
LIVA-1200-VE	250	200	275	248	88	M16	14	720~1250